


Gebrauchsanweisung DILIXIN® XPRESS

Desinfektion und Reinigung von Leitungen und Frischwassertanks für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Offroad- u. Expeditionsfahrzeuge, etc.

Aktivierung DILIXIN® XPRESS

1. Geben Sie das Pulver (K2) in die Flasche (K1) und verschließen diese wieder, kurz schütteln.
2. Lassen Sie das Produkt bei Zimmertemperatur **5 Stunden** in der Flasche reagieren.

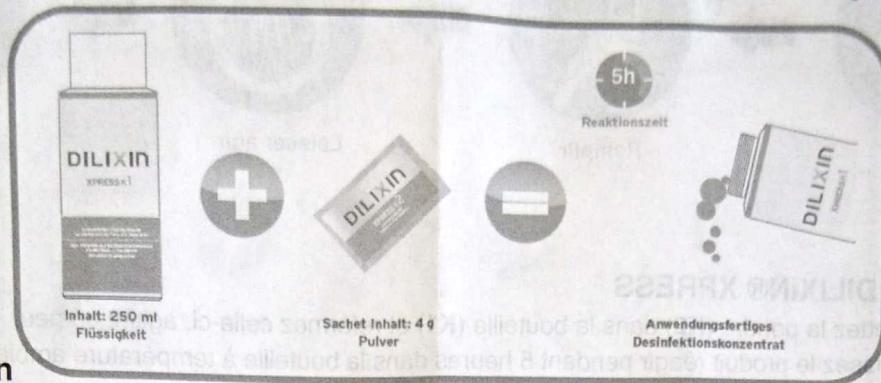

Anmischen

1. Mischen Sie **ca. die Hälfte** des fertig reagierten DILIXIN® XPRESS (ca. 125 ml) in **5 Liter Wasser** an. Sie erhalten die fertige Reinigungs-Lösung.

Einfüllen

1. Die Reinigungs-Lösung in den leeren Frischwassertank einfüllen und zusätzlich **15 Liter Wasser** in den Tank geben.
2. Öffnen Sie alle Entnahmestellen (Armaturen) bis Sie sicher sind, dass sich die Reinigungs-Lösung im gesamten Wasser führenden System befindet (auch im Warmwassersystem) und schließen die Armaturen wieder.
3. Geben Sie die **zweite Hälfte** des fertig reagierten DILIXIN® XPRESS in den Frischwassertank und füllen diesen mit Wasser auf - jedoch **max. 60 Liter hinzugeben!** (der Rest des Tanks wird über die Ausgussung des Produktes desinfiziert).

Einwirkzeit / Spülen

1. Reinigungs-Lösung **4-12 Stunden** einwirken lassen (je nach Verschmutzungsgrad).
2. Öffnen Sie jede Armatur einzeln, um die Verschmutzungen effektiv aus den Leitungen zu spülen. Wiederholen Sie die Prozedur solange, bis sich kein Wasser mehr im Tank befindet.
4. Befüllen Sie Ihren Tank wieder mit Trinkwasser.
5. Spülen Sie den Boiler und die Leitungen frei – **FERTIG!**

Anmerkung

Durch die hohe Konzentration des Desinfektionsmittels ist es notwendig, die Leitungen sowie den Tank nach der Desinfektion vollständig zu leeren. Ein zusätzliches Nachspülen des Tanks ist nicht notwendig, da geringe Mengen (0,2 mg/l) gemäß Trinkwasserverordnung im Trinkwasser verbleiben dürfen.

Unser Tipp

Bei starken Verschmutzungen im Tank (Biofilm) empfehlen wir eine zusätzliche Flasche DILIXIN® XPRESS (unter „Einfüllen, Schritt 3“) sowie die komplette Befüllung des Frischwassertanks, gegebenenfalls eine Wiederholung der Reinigung/Desinfektion.

Desinfektionsmittel sicher verwenden!

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

© Copyright by WM aquatec GmbH & Co.KG – Schreiberstrasse 6 – 70794 Filderstadt

www.wm-aquatec.de www.wasserkonservierung.de

Tipp:

Entkalkung und Reinigung/Desinfektion können mit unseren Produkten in einem Reinigungsschritt durchgeführt werden. Hierfür ausschließlich DILIXIN® XPRESS und KXpress von WM aquatec verwenden!

